

5604-0381 グリップテープディスペンサー/5604-0391 デュアルグリップテープディスペンサー 取扱説明書

※シングルタイプ




グリップ挿入作業に便利なテープディスペンサー

芯内径75mmのテープロールに対応したディスペンサーです。シングルタイプとデュアルタイプがラインナップされ、テープを引き出すと、自動でセパレート紙を巻き取る機構を備えています。(デュアルタイプは、右側のメインディスペンサーのみ同機構を装備)
単体での使用だけでなく、グリップングステーションに固定しての使用も可能です。

【各部の名称】

※画像は、デュアルタイプ
※シングルタイプは、スプール A側のみ

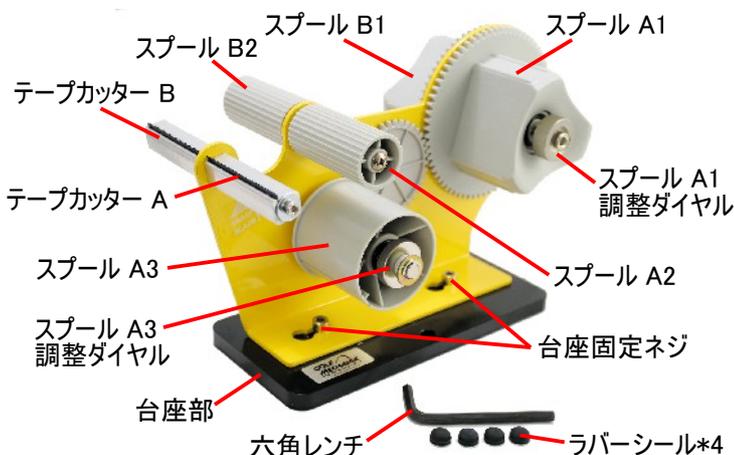

別売関連用品のご案内




⚠ 注意

- テープカッターで怪我をしないよう、注意して取り扱って下さい。
- ディスペンサー単体で設置、使用する場合は、付属のラバーシールを台座裏四隅に貼り付けて下さい。
- グリップングステーション等に固定する場合は、付属の六角レンチで固定ネジを緩め、台座部を取り外して下さい。

【テープ装填方法】

1. テープロールをスプール A1に、図のようにセットし、6インチ程度、両面テープをスプール A2側に、セパレート紙をスプール A3側に引き出します。
2. 両面テープは、スプールA2の上を通して、テープカッターよりも少し長めに引き出し、のせます。
3. セパレート紙は、スプールA3に下側から巻きつけ、スプール外周の溝から通して(図中の拡大図)、引っ掛けます。
4. スプールA1を反時計回りに回して、弛みを取り、セパレート紙をスプールにしっかりと巻きつけます。
5. テープを引き出した時、スプール A1の回転と、スプール A3によるセパレート紙の巻き取りが同期しない場合は、それぞれのスプールの調整ダイヤルでテンションを調整して下さい。ダイヤルを時計回りに締め込むと、テンションが強くなります。

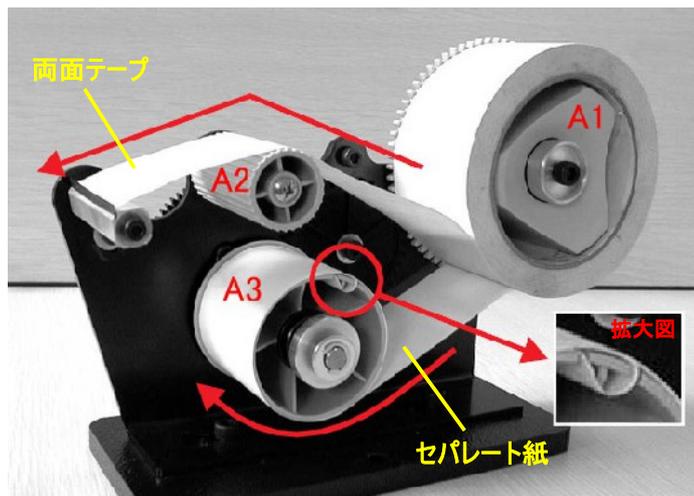

※デュアルタイプのスプール B系統は、両面テープとセパレート紙を分けずに、スプール B2の上を通してカッターにのせます。