


アクリル ディスプレイスタンド 取扱いガイド

※注意事項

- ・ベース板の穴は貫通しておりますが、棚の上などに展示する際は特に**接着の必要はございません。**
- ・貫通してポールが落ちてしまうところでご使用の場合は、接着剤などで必要に応じて加工をお願いいたします。
- ・瞬間接着剤等のシアノアクリレート系接着剤は成分の浸食によるひび割れや強度低下の原因となりますので、使用しないでください。
(アクリル専用接着剤での加工をおすすめいたしますが、塗った場所が透明でなくなる場合がございます。)
- ・無理な力を加えないでください。破損や怪我など思わぬ事故の原因となります。
- ・アクリルの変形や劣化につながりますので、高温や日光の当たる場所を避けて保管してください。
- ・幼児又は小さなお子様は誤飲する恐れがありますので絶対に与えないでください。
また保管もお子様の目の届かない場所で行ってください。

■接着方法 (※棚の上などに展示する際は特に接着の必要はございません)

①

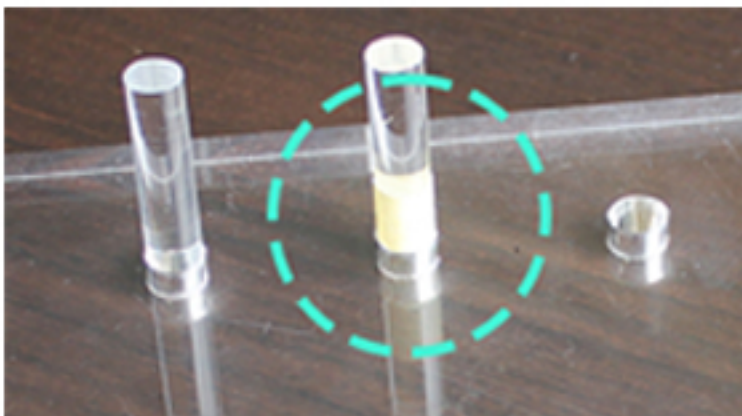

①ベースにポールを差し込み、マスキングテープで印をつける。

②



②ベースの穴と、ポールのマスキングテープで印をつけた所までの表面を研磨して、接着強度を上げる。

③アクリル専用接着剤を、ベースの穴とポールの研磨した部分に塗布し、接着する。

④はみ出た部分は、ベンジンなどを染み込ませた綿棒できれいに拭き取る。

⑤規定時間以上乾燥させて硬化させ、完成。