



クリックギア モデル8.0  
プッシュカート



カートシート装着イメージ

## ! WARNING!!


### 【ご使用上の注意】

このカートシートは玩具ではありません。

取扱い方を十分理解し、ご使用下さい。

耐荷重は最大100kgです。


大怪我の原因となりますので、シートの上で立ったり、取り付け・取り外しの際には指を挟まないように注意して下さい。

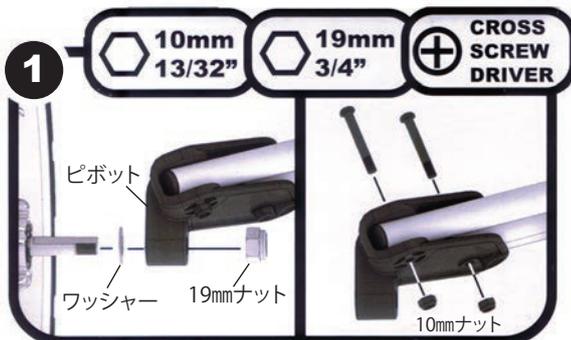


- (1) 本カートシートは、装着イメージの通り、カートを押す際の向かって左側の後輪に取り付けます。まずは、左後輪の車輪とピボットを固定している2本のネジを取り外して下さい。




- (2) シートに同梱のピボットを使い、ブラケットを間に挟んで、上図のように、車軸をピボットに挿し込みます。この時、ワッシャーは取り除き、保管して下さい。

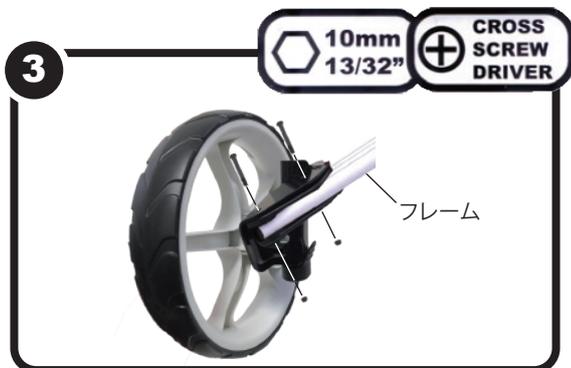

- (3) ピボットにフレームを挟み込んだ上で、ブラケットとピボットの穴位置を合わせ、①で取り外したネジではなく、シートに付属の2本のネジをブラケット側から、フレームに貫通させ、付属ナットで固定します。

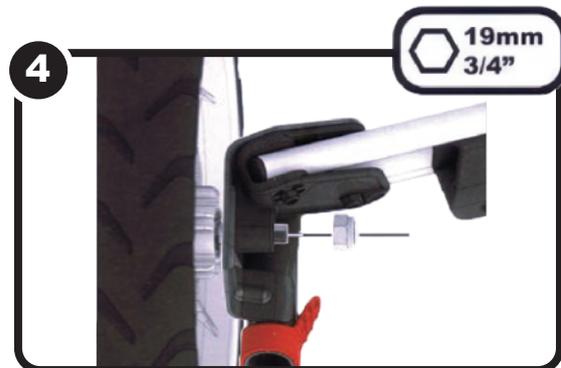

- (4) 19mmのナットを再度取り付け、左車輪とピボットを固定します。ナットの締めすぎにご注意下さい。

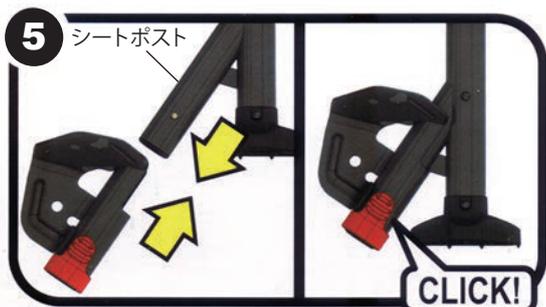

- (5) ブラケットに、シートポストを「カチッ」と音がするまで挿し込んで下さい。



- (6) シートポストにシートを「カチッ」と音がするまではめ込み、取り付けて完成です。カートたたむ場合は、必ずシートとシートポストをブラケットから外して下さい。