


9828-050A クリックギア RV3J ジュニアカート ユーザーガイド

タイヤ組立時のご注意

※組立時、左右タイヤの取り違えにご注意下さい。

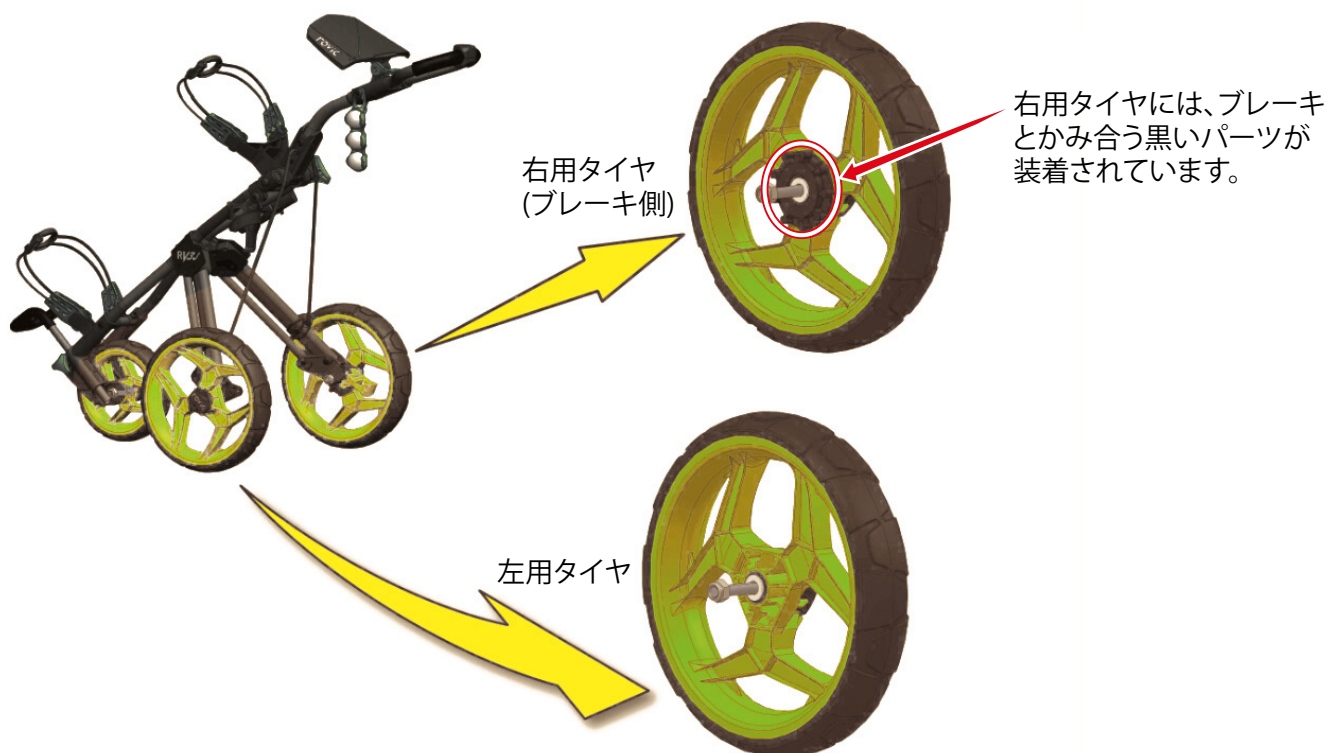

フロントタイヤの調整方法

※通常は工場出荷時に調整済のため、調整の必要はありません。

カートがまっすぐ進まなくなった場合、お手数ですが、以下の手順でフロントタイヤの向きを調整して下さい。

まず、平らな広い場所で、カートが左右いずれの方向に曲がってしまうのか、特定します。次に、図中①のアクスル・ナットを2～3回転ほど緩め、図中②のプレート動かしてフロントタイヤの方向を調整します。

調整前のカートを手柄側から押した時、右に曲がってしまう場合は、図中+Lの方向(=下方)に動かします。カートが左に曲がってしまう場合は、図中+Rの方向(=上方)に動かします。

プレートの調整は少しずつ動かし、調整毎にカートを走らせて変化を確認します。

フロントタイヤの向きが正しく調整されたら、①のアクスル・ナットを緩めた時と同じように2～3回転締めて元に戻します。異常の原因になりますので、締め付け過ぎにご注意下さい。

