

車輪の取り付け

図 1 -1 のように、車軸に開いた穴を上に向け、軸受けに最後まで差し込みます。次に、軸受け上部の穴に車軸ストッパーを下ろしてツメをかみ合わせ、図 1 -2 のように軸受け側面で車軸ストッパーを固定します。図 2 -1 の状態では車輪が外れる恐れがありますので、図 2 -2 のようにしっかりと固定して下さい。前車輪は図 3 -1 のようにロックを解除して車輪を広げた後、ロックを戻して、確実にロックして下さい(図 3 -2)。ロック強度は、反対側のキャップナットで調整します。下側ゴルフバッグスタンドを起こします(図 3 -2)。

本体の展開





たたんだ状態からハンドルを引き起こすと車輪が左右に開きますので、図 4 のようにストッパーを引き起こし、ハンドルを固定します。ハンドルを固定する角度は自由に調整することができます。ストッパーを引き起こしても、しっかりと固定されない場合、ストッパーを下ろした状態で、反対側の調整キャップナットで固定強度を調節して下さい。

ゴルフバッグの固定

ゴルフバッグをカートに乗せ、上下のホルダーについているベルトのバックルを留めた後、ベルトを引き締めてしっかりと固定します。(図 5)

バスケットの取り付け

バスケットをひろげ、上から下に下ろすようにして、四つのフックを引っ掛けます。(図 6 赤丸)

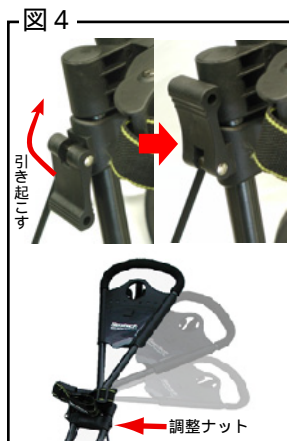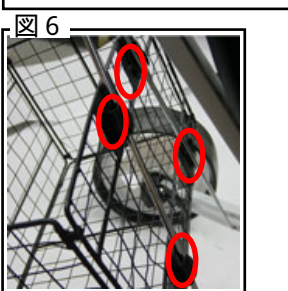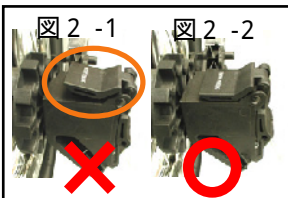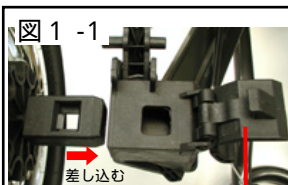

各種機能について

・タイヤロック機構

左右タイヤの軸受け部にはタイヤロック機構が備わっています。図 8 -1 がロックされていない状態で、図 8 -2 のようにタブを押下げるとロックされます。

・空気圧の調整

本製品は出荷時、一定の空気圧に設定されていますが、使用状況等に応じて空気圧を調整して下さい。本製品のバルブは自動車等と同じアメリカ式バルブとなっていますので、空気圧が高すぎる場合、中央のピンをペンの先等で押し込むことで、空気を排出して調整することが可能です。(図 9)

・各種ホルダー

ハンドル付根部分には、スコアカード、ドリンクボトル、ボールなど、各種の小物を収納できます(図 10)。

