

ジオテック 2輪/3輪ゴルフカート 取扱説明書 商品番号 :9842-0071

セット内容 (組立時、プラスドライバーが必要)

- ・本体 *1
- ・スパナ (2穴) *2
- ・車輪 *2
- ・補助輪 *1
- ・補助輪固定用ネジ *4 (2本は予備)

組立方法

車輪の取り付け

図1-1のように、車軸に開いた穴を上に向け、軸受けに最後まで差し込みます。次に、軸受け上部の穴に車軸ストッパーを下ろしてツメをかみ合わせ、図1-2のように軸受け側面で車軸ストッパーを固定します。場合によっては、車軸ストッパーを強く押し付けながら、固定する必要があります。

図2-1の状態では車輪が外れる恐れがありますので、図2-2のように確実に固定して下さい。

補助輪はプラス・ドライバーを利用して、本体にしっかりと固定して下さい。

本体の組み立て

たたんだ状態からハンドルを引き起こすと車輪が左右に開くので (図3)、ストッパーをスライドさせ、図4のように本体側に差し込んでハンドルを固定します。脇のダイヤルを緩めることで、ハンドルの固定角度を自由に調整できますが、利用時は確実にダイヤルを締め付けて固定して下さい。

補助輪の取付け

本体の下部、バッグホルダーの裏側に固定用のネジ穴があります。補助輪に貼られたU表記が本体上方を向くように (図5-1)、付属のネジ2本を使用して、補助輪を固定します (図5-2)。取り付けは、図7-2のように、ロック機構を解除した状態で行って下さい。







図3

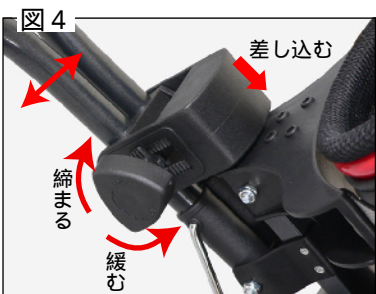

各種機能

・ゴルフバッグの固定

ゴルフバッグをカートに乗せ、上下のホルダーについているベルトのバックルを留めた後、ベルトを引き締めてしっかりと固定します。 (図6)

・2輪/3輪 切換

2輪と3輪の切換は、補助輪を収納/展開させることで切り換えます。 (図7-1) 動きが硬く、収納/展開の動作が困難な場合は、図7-2のように付属のスパナ (スパナは写真と異なる場合があります) で固定部を緩めてから、ご使用下さい。

・タイヤロック機構

左右タイヤの軸受け部にはタイヤロック機構が備わっています。下部を押し込むことでタイヤがロックされ、リリースするには上部を押し込みます。 (図8) 特に3輪でのご利用時は、斜面等での動き出しを防ぐため、ロック機構をご利用下さい。

・各種ホルダー

ハンドル付根部分には、スコアカード、ドリンクボトル、ボールなど、各種の小物を収納できます (図9)。

図6



図7-1



図7-2



図8



図9

