


ホーゼル クリーニング ブラシ(#TL03) 説明書

グリップとブラシの取付け方法




- ①まず、ブラシの根元部分をペンチで押さえる部分を確認します。(図1)
- ②確認しましたらウエスなどを巻きます。(図2) ブラシが手に刺さらないよう気を付けてください。
- ③ウエスの上からペンチなどで固定し、グリップを時計回りに回して取り付けてください。
閉めすぎますとネジ山を傷めますのでご注意ください。

図1

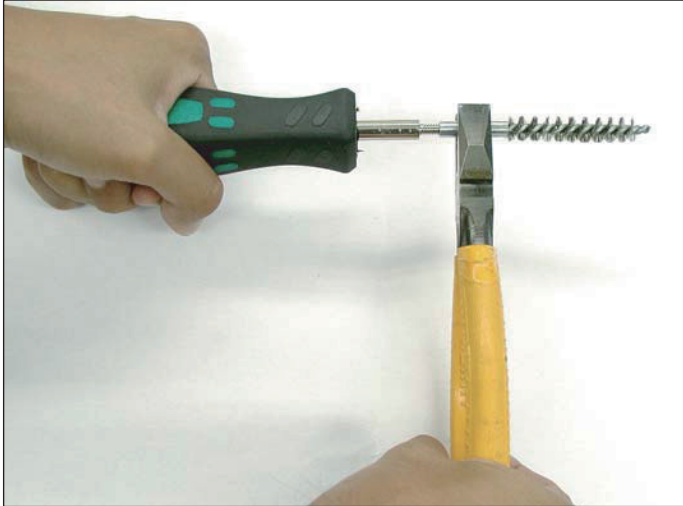

※販売品とカラーが異なります。

図2

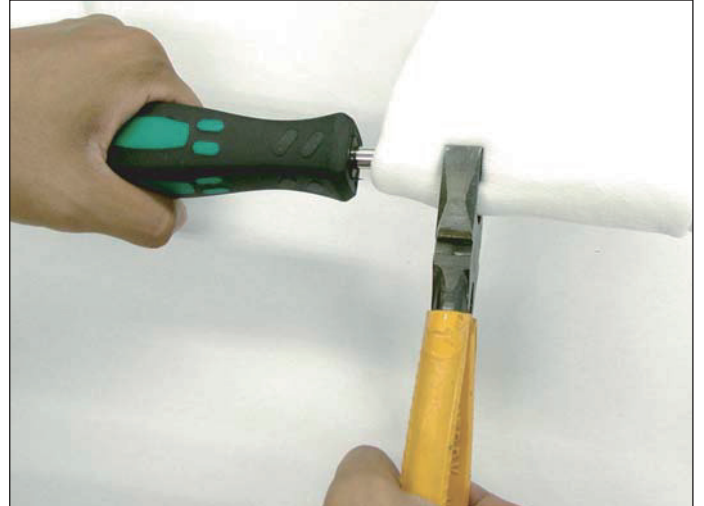

※販売品とカラーが異なります。

ご使用方法

シャフト抜きをした際にホーゼル内部に溜まった、エポキシやアクリル接着剤のカスを除去するためのブラシアン&グリップです。

ブラシはウッド用、アイアン用の2種類あります。ご使用に応じて適切なブラシをご使用ください。ブラシを間違えますとホーゼル内部を傷める事があります。ご注意ください。ブラシをホーゼルの奥まで入れて頂き、時計回りに回してホーゼルをクリーニングしてください。左回りに回しますと、グリップとブラシが緩む事がありますのでご注意ください。

